


SOLLEVATORE TELESOPICO

TEREX GIROLIFT 50.22

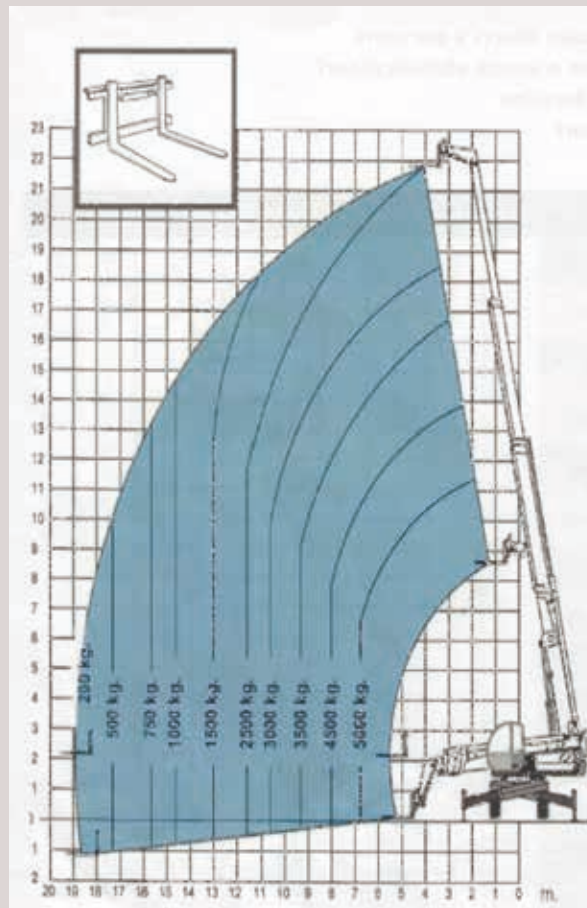

- Braccio rotante a 360°.
- Altezza 21,93m.
- Sbraccio laterale 18,93m.

SOLLEVATORE TELESCOPICO

TEREX GIROLIFT 50.22

(A) Altezza mezzo chiuso (m)	3,05
(B) Altezza al volante (m)	2,28
(C) Larghezza (m)	2,5
(D) Largh. interno cabina (m)	19,25
(E) Carreggiata (m)	2,02
(F) Passo (m)	3,50
(G) Lungh. agli stabilizz. (m)	6,06
(H) Lunghezza al gancio (m)	7,60
(I) Altezza libera da terra (m)	0,42
(L) Largh. con stabilizz. (m)	5
(M) Sbalzo posteriore (m)	4,57
(N) Sbalzo anteriore (m)	4,57
Sbraccio max (m)	18,93
Rotazione navicella (n°)	360
Rotazione cesto (n°)	180
Rotazione piastra forche (n°)	131
Altezza max lavoro (m)	21,93
Portata max (kg)	5000
Peso del mezzo (t)	19,25
(01) Angolo di ostruzione (°)	19,25
(02) Angolo di partenza (°)	19,25

